


AZUD modular 100

AZUD MODULAR 100 est la gamme de filtres manuels à usage exclusif pour la filtration d'eau d'irrigation, qui offre une manipulation facile, une haute résistance et une durabilité.

Débit maximum: 25 m³/h (110 gpm).




TECHNOLOGIE

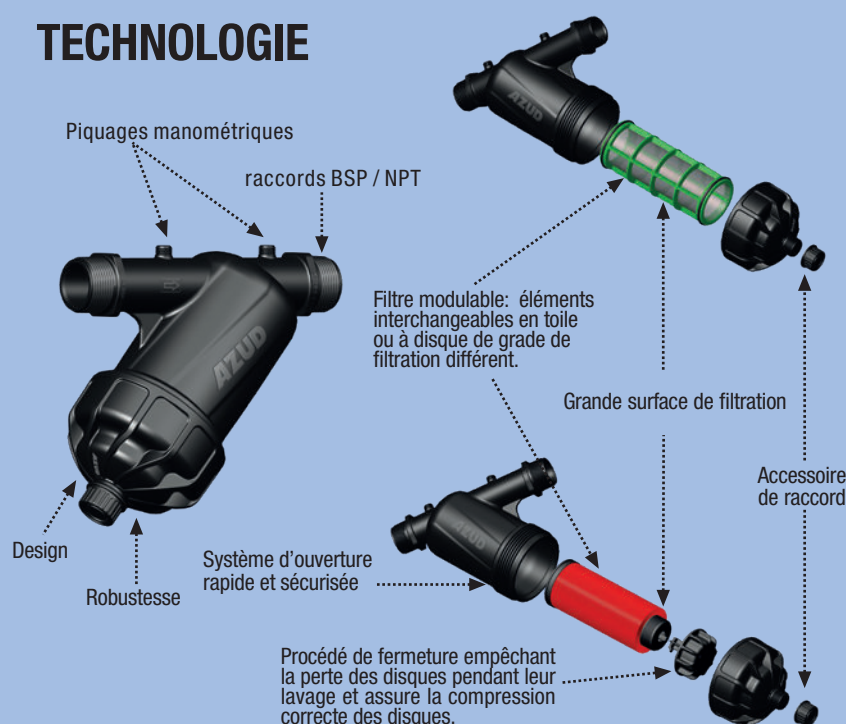

AVANTAGES

- ✓ **UN MAXIMUM DE QUALITE ET DE SECURITE DANS LA FILTRATION** pour de large gamme de seuil de filtration avec des disques ou des toiles.

- **Disque filtrant avec** une fermeture vissée de manipulation facile qui permet d'éviter la perte de disque et assure leur compression.

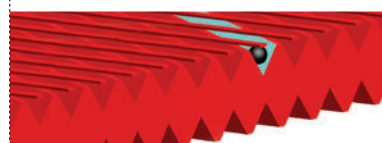

- **Élément filtrant en toile.**



- ✓ **UN MAXIMUM DE POSSIBILITE D'ELEMENT FILTRANT ET UN MINIMUM DE MAINTENANCE** permet de réduire les fréquences et l'intensité des opérations de maintenance. Les éléments filtrants peuvent être démontés pour être nettoyés.

- ✓ **ROBUSTESSE.** Bols et couvercles sont fabriqués en thermoplastique technique.

- ✓ **UN SYSTEME DE FERMETURE TARAUDE** efficace à haute et basse pression.

- ✓ **JOINT DE FILTRE INTEGRE DANS LE COUVERCLE**, empêchant sa perte et offrant une longue durée de vie.

- ✓ **FOURNI AVEC DES ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT.**

- Couvercle fileté qui permet de purger ou de dépressuriser.

- Piquages manométriques: tous les modèles sont fournis équipés de piquages manométriques.

- ✓ **MANIPULATION SIMPLE**, sans outil nécessaire.

- ✓ **MISE EN PLACE FACILE.**

- ✓ **RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES**
Avec des joints spéciaux, utilisable sur des fertilisants.

AZUD modular 100



MODELE AZUD MODULAR 100	3/4"	1"
RACCORDEMENT	3/4" BSP	1" BSP
DEBIT MAXIMUM	5 m³/h 22 gpm	6 m³/h 26 gpm
SURFACE DE FILTRATION (DISQUE)	180 cm² 28 in²	180 cm² 28 in²
SURFACE DE FILTRATION (TAMIS)	160 cm² 25 in²	160 cm² 25 in²



MODELE AZUD MODULAR 100	1 1/4"	1 1/2"
RACCORDEMENT	1 1/4" BSP	1 1/2" BSP
DEBIT MAXIMUM	10 m³/h 44 gpm	14 m³/h 62 gpm
SURFACE DE FILTRATION (DISQUE)	310 cm² 48 in²	310 cm² 48 in²
SURFACE DE FILTRATION (TAMIS)	270 cm² 42 in²	270 cm² 42 in²



MODELE AZUD MODULAR 100	1 1/2" SUPER	2"
RACCORDEMENT	1 1/2" BSP	2" BSP
DEBIT MAXIMUM	20 m³/h 88 gpm	25 m³/h 110 gpm
SURFACE DE FILTRATION (DISQUE)	535 cm² 83 in²	535 cm² 83 in²
SURFACE DE FILTRATION (TAMIS)	490 cm² 76 in²	490 cm² 76 in²



Degrés de filtration



Disques

130 micron.
(120 mesh)



Tamis

530 micron.
(35 mesh)

200 micron.
(75 mesh)

130 micron.
(120 mesh)

100 micron.
(150 mesh)

MATÉRIELS DE CONSTRUCTION

Corps de filtre	Plastique technique
Eléments filtrants	Disques rainurés en Polypropylène Tamis d'acier inoxydable AISI 316

Pression maximale 8 bar / 116 psi • Température maximale 60 °C / 140 °F


Dimensions

MODELE	A - B	H		W		X		D	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
3/4"	3/4" BSP	174	6.8	185	7.3	158	6.2	82	3.2
1"	1" BSP	174	6.8	190	7.5	168	6.6	82	3.2
1 1/4"	1 1/4" BSP	204	8.0	231	9.1	231	9.1	115	4.5
1 1/2"	1 1/2" BSP	204	8.0	231	9.1	231	9.1	115	4.5
1 1/2" SUPER	1 1/2" BSP	244	9.6	262	10.3	252	9.9	147	5.8
2"	2" BSP	250	9.8	270	10.6	267	10.5	147	5.8


A - B Fourni en raccord BSP

E - 3/4" raccord BSP

M - 1/4" raccord BSP



MODELE AZUD MODULAR 100 A DISQUE 130 micron

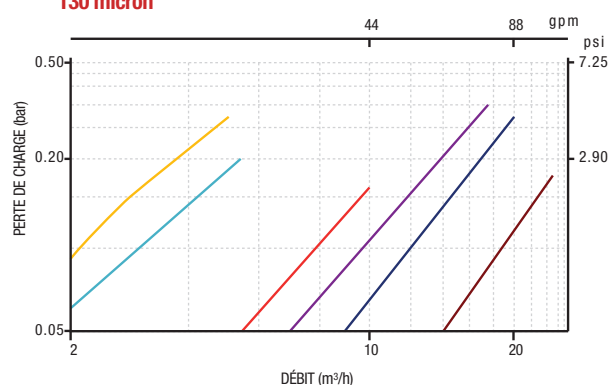

MODELE AZUD MODULAR 100



MODELE AZUD MODULAR 100 AVEC TAMIS 130 micron

